



Ficha Técnica

ELEVADOR DE COLUMNA 200L


ELEVADOR DE COLUMNA

DESCRIPCIÓN	El elevador es un equipo para la elevación y volcado de cubetas a diferentes alturas y pesos.
MARCA:	INNOTEC
MODELO:	200 L STANDARD
CARACTERÍSTICAS:	<p>Elevador de cadena.</p> <p>Totalmente de acero inoxidable (AISI-304).</p> <p>Diseñado para manipular carros cutter de 200L.</p> <p>Altura de descarga regulable.</p> <p>Sistema de seguridad integrado.</p>
ESPECIFICACIONES TECNICAS	<p>Con doble cadena de ¾ de pulgada.</p> <p>Sistema de seguridad doble por rotura de cadena.</p> <p>Motorreductor de 2 cv 1400rpm/min.</p> <p>Construcción en acero inoxidable AISI-304.</p> <p>Acabado choreado y lacado.</p> <p>Velocidad subir o bajar 12-14 segundos x metro.</p> <p>Altura de vaciado estándar: 2100 mm graduable cada 100mm.</p> <p>Protector rueda giro.</p> <p>Protector reductor.</p> <p>Cuadro eléctrico en acero inoxidable con transformador de maniobra a 24V.</p> <p>Botonera con parada de emergencias y avisador sonoro.</p> <p>Horquilla para carros cutter EUROBIN 200L.</p> <p>Incluye 6 fijaciones INOX elevador a suelo.</p> <p>Finales de carrera: Telemecanique.</p>

ELEVADOR DE COLUMNA 200L

OPCIONES:	<p>Plataforma móvil inoxidable.</p> <p>Rampa acompañamiento masa (babero) inoxidable.</p> <p>Altura de descarga no standard hasta 2550mm.</p> <p>Altura de descarga no standard hasta 3000mm.</p> <p>Embalaje en jaula de madera.</p> <p>Vallado perimetral de seguridad INOXIBABLE.</p> <p>Vallado perimetral de seguridad NO INOXIBABLE.</p> <p>Horquilla no especial para carros NO Eurobin 200L.</p>
------------------	--

*POSICION DE DESCARGA N° 1 NORMAL DERECHA
TIPO 200 LTS.*

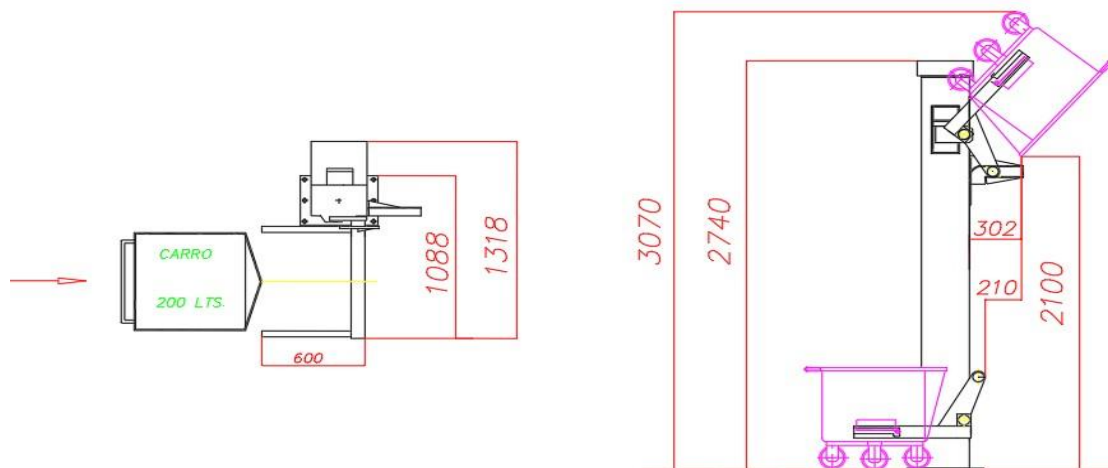

ELEVADOR DE COLUMNA 200L



ELEVADOR DE COLUMNA 200L



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

ELEVADOR DE COLUMNA 200L

