



OMS Titreşimli Çakıcı Ekipmanı

OVR 70 SG

YANDAN KAVRAMALI TİTREŞİMLİ ÇAKICI

Yandan kavramalı titreşimli çakıcılar, palplanş ve boruları kavrayıp yerden kaldırarak taşır ve çakma işlemini gerçekleştirir. Palplanşların elle taşınmasına veya yardımcı makinelere ihtiyaç duymadan tüm çakma işlemini gerçekleştirebilir.



+ - 30° EĞİM



+/- 30° eğilme mekanizması, yandan kavramalı titreşimli çakıcıyı palplanş çakmada etkili kılar.

360° DÖNME



360° dönme mekanizmasına sahiptir.

YAN KAVRAMA ÇENESİ



Yüksekliğin önemli olduğu projelerde palplanş ve boruları çakmak ve çıkarmak için idealdir.

ALT ÇENE




Palplanş ve boruları çakmak ve sökmek için tasarlanmış alt çene sistemine sahiptir.


ÖMS Yandan Kavramalı Titreşimli Çakıcı, hem yan kavrama çenesi hem de alt çeneye donatılmıştır. Çenelerden biri titreşim kutusunun önünde, diğeri ise titreşim kutusunun altındadır. Hidrolik silindir, kavrama kollarını 500 kN'a kadar kuvvetle çalıştırır. Alt çene, tahliye basıncına bağlı olarak 440 kN'ye kadar çalıştırılır. Çeneler doğrudan ekskavatör (Joy Stick)ten veya elektrikli uzaktan kumanda monitöründen açılıp kapatılabilir. Çenenin sıkılması ve açılması birkaç saniye içinde gerçekleşir.

OVR 70 SG / Teknik Özellikler

BORU ÇAKICI (SG - SP)

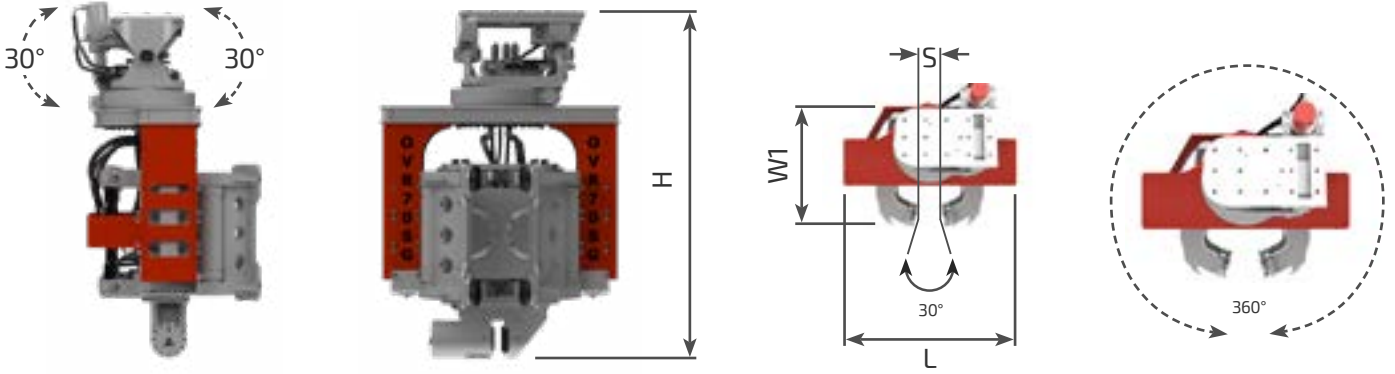

PALPLANJ ÇAKICI (SG - TP)

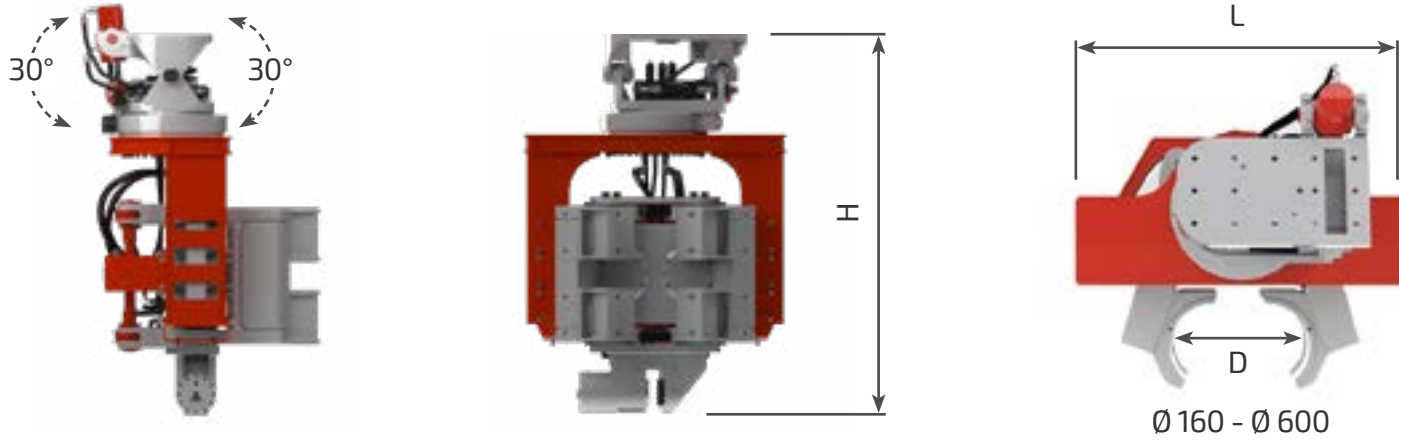

Teknik Özellikler

	70 SG-SP 70 SG - TP
Eksantrik Moment (kgm)	7.3
Santrifüj Kuvveti (kN)	502
Santrifüj Kuvveti (kN) Maks.	607
Frekans (rpm)	2500
Frekans (rpm) Maks.	2750
Yağ Debisi (l/dk)	233
Yağ Debisi (l/dk) Maks.	256
Güç (kW)	124
Güç (kW) Maks.	137
Titreşim Boyu (mm)	7
Çekme Kuvveti (kN)	177
Kol Sıkma Kuvveti (kN)	532
Çene Sıkma Kuvveti (kN)	442

Ağırlık ve Ebatlar

	70 SG-SP
Dinamik Ağırlık (kg)	2085
Toplam Ağırlık (kg)	3140
Uzunluk / L (mm)	1450
Yükseklik / H (mm)	2257
Genişlik / W1 (mm)	1215
Kol Açıklığı / S (mm)	225

	70 SG-SP
Ekskavator Sınıfı	30 - 36 ton
Sac Kazıklar (mm)	400 - 1000
H-Kiriş	H250 - H500
Ahşap Kazıklar (mm)	Ø 160 - 600
Boru Kazıklar (mm)	Ø 160 - 600

